

独石陶瓷电容器引线型

RPE系列 (直流25V-100V)




●品名表示法 (详细情况, 请参见第22页)

(例如)

RP	E	5C	1H	102	J	2	P1	A03	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

●尺寸

Dimensions and Lead Style Code	Dimensions (mm)					
	L	W	W1	T	F	d
2P1/2S1/2S2	5.0	3.5	5.0	See the individual product specifications	2.5	0.5
2K1/2M1/2M2	5.0	3.5	5.0		5.0	0.5
3P1/3S1/3S2	5.0	4.5	6.3		2.5	0.5
3K1/3M1/3M2	5.0	4.5	6.3		5.0	0.5
4K1/4M1/4M2	7.5	5.0	7.0		5.0	0.5
5B1/5E1/5E2	7.5	7.5	-		5.0	0.5
6B1/6E1/6E2	10.0	10.0	-		5.0	0.5
7C1	12.5	12.5	-		10.0	0.5
8K1/8M1/8M2	7.5	5.5	8.0		5.0	0.5
TB1/TE1/TE2	10.0	8.5	-		5.0	0.5

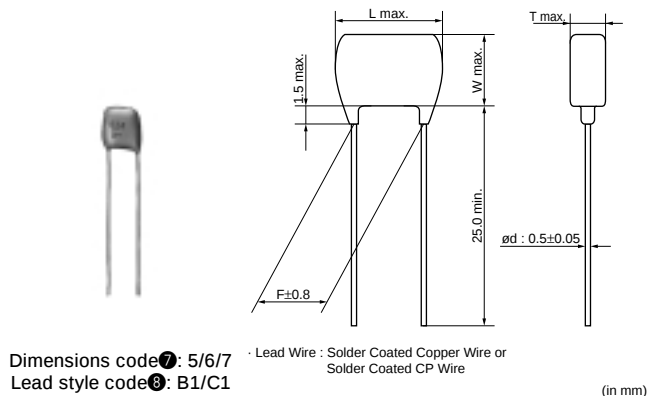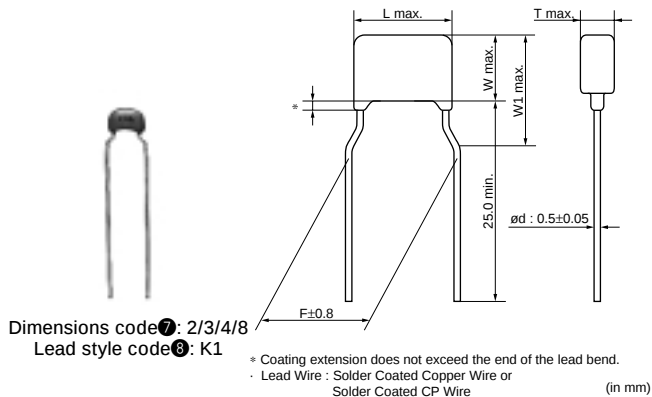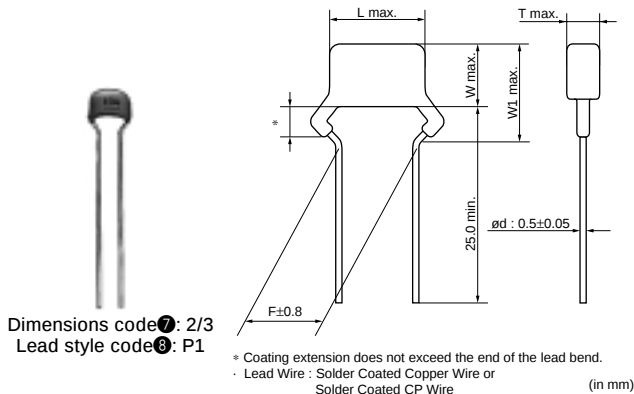

●温度补偿型

品名	温度特性	额定电压 (Vdc)	静电容量 (pF)	尺寸 长Lx宽W (mm)	尺寸 厚度T (mm)	引线间距F (mm)	引线形状代号 散装	引线形状代号 编带包装 (1)	引线形状代号 编带包装 (2)
RPE5C1H1R0C2□□B03□	C0G	50	1.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H1R0C2□□B03□	C0G	50	1.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H2R0C2□□B03□	C0G	50	2.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H2R0C2□□B03□	C0G	50	2.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H3R0C2□□B03□	C0G	50	3.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H3R0C2□□B03□	C0G	50	3.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H4R0C2□□B03□	C0G	50	4.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H4R0C2□□B03□	C0G	50	4.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H5R0C2□□B03□	C0G	50	5.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H5R0C2□□B03□	C0G	50	5.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H6R0D2□□B03□	C0G	50	6.0 ±0.5pF	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H6R0D2□□B03□	C0G	50	6.0 ±0.5pF	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2

[接下页。](#)

⚠️注意事项 本产品目录所记载的产品规格, 因篇幅的限制, 只提供了主要产品资料。在您订购前, 必须确认规格表内容, 或者互换协商定案图。尤其, 有些产品请务必阅读其品级, 或⚠️注意事项 (保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项), 否则有可能出现冒烟、起火等情况。

· 产品检索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/cn/catalog/>) 上登载有详细规格, 因此, 在索取规格表, 或互换协商定案图之前可阅览其详细规格。

 接上页。

品名	温度特性	额定电压 (Vdc)	静电容量 (pF)	尺寸 长Lx宽W (mm)	尺寸 厚度T (mm)	引线间距F (mm)	引线形状代号 散装	引线形状代号 编带包装 (1)	引线形状代号 编带包装 (2)
RPE5C1H7R0D2□□Z03□	C0G	50	7.0 ±0.5pF	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H7R0D2□□Z03□	C0G	50	7.0 ±0.5pF	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H8R0D2□□Z03□	C0G	50	8.0 ±0.5pF	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H8R0D2□□Z03□	C0G	50	8.0 ±0.5pF	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H9R0D2□□Z03□	C0G	50	9.0 ±0.5pF	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H9R0D2□□Z03□	C0G	50	9.0 ±0.5pF	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H100J2□□Z03□	C0G	50	10 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H100J2□□Z03□	C0G	50	10 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H120J2□□Z03□	C0G	50	12 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H120J2□□Z03□	C0G	50	12 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H150J2□□Z03□	C0G	50	15 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H150J2□□Z03□	C0G	50	15 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H180J2□□Z03□	C0G	50	18 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H180J2□□Z03□	C0G	50	18 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H220J2□□Z03□	C0G	50	22 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H220J2□□Z03□	C0G	50	22 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H270J2□□Z03□	C0G	50	27 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H270J2□□Z03□	C0G	50	27 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H330J2□□Z03□	C0G	50	33 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H330J2□□Z03□	C0G	50	33 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H390J2□□Z03□	C0G	50	39 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H390J2□□Z03□	C0G	50	39 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H470J2□□Z03□	C0G	50	47 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H470J2□□Z03□	C0G	50	47 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H560J2□□Z03□	C0G	50	56 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H560J2□□Z03□	C0G	50	56 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H680J2□□Z03□	C0G	50	68 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H680J2□□Z03□	C0G	50	68 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H820J2□□Z03□	C0G	50	82 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H820J2□□Z03□	C0G	50	82 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H101J2□□A03□	C0G	50	100 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H101J2□□A03□	C0G	50	100 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H121J2□□A03□	C0G	50	120 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H121J2□□A03□	C0G	50	120 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H151J2□□A03□	C0G	50	150 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H151J2□□A03□	C0G	50	150 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H181J2□□A03□	C0G	50	180 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H181J2□□A03□	C0G	50	180 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H221J2□□A03□	C0G	50	220 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H221J2□□A03□	C0G	50	220 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H271J2□□A03□	C0G	50	270 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H271J2□□A03□	C0G	50	270 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H331J2□□A03□	C0G	50	330 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H331J2□□A03□	C0G	50	330 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H391J2□□A03□	C0G	50	390 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H391J2□□A03□	C0G	50	390 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H471J2□□A03□	C0G	50	470 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H471J2□□A03□	C0G	50	470 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H561J2□□A03□	C0G	50	560 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H561J2□□A03□	C0G	50	560 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H681J2□□A03□	C0G	50	680 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H681J2□□A03□	C0G	50	680 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H821J2□□A03□	C0G	50	820 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H821J2□□A03□	C0G	50	820 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H102J2□□A03□	C0G	50	1000 ±5%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2

接下页。 

 接上页。

品名	温度特性	额定电压 (Vdc)	静电容量 (pF)	尺寸 长L×宽W (mm)	尺寸 厚度T (mm)	引线间距F (mm)	引线形状代号 散装	引线形状代号 编带包装 (1)	引线形状代号 编带包装 (2)
RPE5C1H102J2□□A03□	C0G	50	1000 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H122J2□□A03□	C0G	50	1200 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H122J2□□A03□	C0G	50	1200 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H152J2□□A03□	C0G	50	1500 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H152J2□□A03□	C0G	50	1500 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H182J2□□C03□	C0G	50	1800 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H182J2□□A03□	C0G	50	1800 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H222J2□□C03□	C0G	50	2200 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H222J2□□A03□	C0G	50	2200 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H272J2□□C03□	C0G	50	2700 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H272J2□□A03□	C0G	50	2700 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H332J2□□C03□	C0G	50	3300 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H332J2□□A03□	C0G	50	3300 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H392J2□□C03□	C0G	50	3900 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H392J2□□A03□	C0G	50	3900 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H472J2□□C03□	C0G	50	4700 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H472J2□□A03□	C0G	50	4700 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H562J2□□C03□	C0G	50	5600 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C1H562J2□□A03□	C0G	50	5600 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H682J2□□C03□	C0G	50	6800 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H822J2□□C03□	C0G	50	8200 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H103J2□□C03□	C0G	50	10000 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H123J4□□F03□	C0G	50	12000 ±5%	7.5 × 5.0	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H153J4□□F03□	C0G	50	15000 ±5%	7.5 × 5.0	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C1H183J5□□X03□	C0G	50	18000 ±5%	7.5 × 7.5	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPE5C1H223J6□□F12□	C0G	50	22000 ±5%	10.0 × 10.0	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPE5C1H273J6□□F12□	C0G	50	27000 ±5%	10.0 × 10.0	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPE5C1H333J6□□F03□	C0G	50	33000 ±5%	10.0 × 10.0	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPE5C1H393J6□□F03□	C0G	50	39000 ±5%	10.0 × 10.0	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPE5C1H473J7□□F03□	C0G	50	47000 ±5%	12.5 × 12.5	5.0	10.0	C1	-	-
RPE5C1H563J7□□F03□	C0G	50	56000 ±5%	12.5 × 12.5	5.0	10.0	C1	-	-
RPE5C1H683J7□□F03□	C0G	50	68000 ±5%	12.5 × 12.5	5.0	10.0	C1	-	-
RPE5C2A1R0C2□□B03□	C0G	100	1.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A1R0C2□□B03□	C0G	100	1.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A2R0C2□□B03□	C0G	100	2.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A2R0C2□□B03□	C0G	100	2.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A3R0C2□□B03□	C0G	100	3.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A3R0C2□□B03□	C0G	100	3.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A4R0C2□□B03□	C0G	100	4.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A4R0C2□□B03□	C0G	100	4.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A5R0C2□□B03□	C0G	100	5.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A5R0C2□□B03□	C0G	100	5.0 ±0.25pF	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A6R0D2□□B03□	C0G	100	6.0 ±0.5pF	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A6R0D2□□B03□	C0G	100	6.0 ±0.5pF	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A7R0D2□□Z03□	C0G	100	7.0 ±0.5pF	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A7R0D2□□Z03□	C0G	100	7.0 ±0.5pF	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A8R0D2□□Z03□	C0G	100	8.0 ±0.5pF	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A8R0D2□□Z03□	C0G	100	8.0 ±0.5pF	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A9R0D2□□Z03□	C0G	100	9.0 ±0.5pF	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A9R0D2□□Z03□	C0G	100	9.0 ±0.5pF	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A100J2□□Z03□	C0G	100	10 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A100J2□□Z03□	C0G	100	10 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A120J2□□Z03□	C0G	100	12 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A120J2□□Z03□	C0G	100	12 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A150J2□□Z03□	C0G	100	15 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2

接下页。 

⚠ 注意事项

- 本产品目录所记载的产品规格，因篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
- 尤其，有些产品请务必阅读其品级，或⚠ 注意事项（保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项），否则有可能出现冒烟、起火等情况。
- 产品搜索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/cn/catalog/>) 上登載有详细规格，因此，在索取规格表，或互换协商定案图之前可阅览其详细规格。

71

☐ 接上页。

品名	温度特性	额定电压 (Vdc)	静电容量 (pF)	尺寸 长L×宽W (mm)	尺寸 厚度T (mm)	引线间距F (mm)	引线形状代号 散装	引线形状代号 编带包装 (1)	引线形状代号 编带包装 (2)
RPE5C2A150J2☐☐Z03☐	C0G	100	15 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A180J2☐☐Z03☐	C0G	100	18 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A180J2☐☐Z03☐	C0G	100	18 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A220J2☐☐Z03☐	C0G	100	22 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A220J2☐☐Z03☐	C0G	100	22 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A270J2☐☐Z03☐	C0G	100	27 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A270J2☐☐Z03☐	C0G	100	27 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A330J2☐☐Z03☐	C0G	100	33 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A330J2☐☐Z03☐	C0G	100	33 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A390J2☐☐Z03☐	C0G	100	39 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A390J2☐☐Z03☐	C0G	100	39 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A470J2☐☐Z03☐	C0G	100	47 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A470J2☐☐Z03☐	C0G	100	47 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A560J2☐☐Z03☐	C0G	100	56 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A560J2☐☐Z03☐	C0G	100	56 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A680J2☐☐Z03☐	C0G	100	68 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A680J2☐☐Z03☐	C0G	100	68 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A820J2☐☐Z03☐	C0G	100	82 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A820J2☐☐Z03☐	C0G	100	82 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A101J2☐☐A03☐	C0G	100	100 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A101J2☐☐A03☐	C0G	100	100 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A121J2☐☐A03☐	C0G	100	120 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A121J2☐☐A03☐	C0G	100	120 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A151J2☐☐A03☐	C0G	100	150 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A151J2☐☐A03☐	C0G	100	150 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A181J2☐☐A03☐	C0G	100	180 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A181J2☐☐A03☐	C0G	100	180 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A221J2☐☐A03☐	C0G	100	220 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A221J2☐☐A03☐	C0G	100	220 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A271J2☐☐A03☐	C0G	100	270 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A271J2☐☐A03☐	C0G	100	270 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A331J2☐☐A03☐	C0G	100	330 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A331J2☐☐A03☐	C0G	100	330 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A391J2☐☐A03☐	C0G	100	390 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A391J2☐☐A03☐	C0G	100	390 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A471J2☐☐A03☐	C0G	100	470 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A471J2☐☐A03☐	C0G	100	470 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A561J2☐☐A03☐	C0G	100	560 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A561J2☐☐A03☐	C0G	100	560 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A681J2☐☐A03☐	C0G	100	680 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A681J2☐☐A03☐	C0G	100	680 ±5%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A821J2☐☐A03☐	C0G	100	820 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A821J2☐☐A03☐	C0G	100	820 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A102J2☐☐A03☐	C0G	100	1000 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A102J2☐☐A03☐	C0G	100	1000 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A122J2☐☐A03☐	C0G	100	1200 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A122J2☐☐A03☐	C0G	100	1200 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A152J2☐☐A03☐	C0G	100	1500 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A152J2☐☐A03☐	C0G	100	1500 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A182J2☐☐D03☐	C0G	100	1800 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A182J2☐☐D03☐	C0G	100	1800 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A222J2☐☐D03☐	C0G	100	2200 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A222J2☐☐D03☐	C0G	100	2200 ±5%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A272J3☐☐D03☐	C0G	100	2700 ±5%	5.0 × 4.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A272J3☐☐D03☐	C0G	100	2700 ±5%	5.0 × 4.5	3.15	5.0	K1	M1	M2

☐ 接下页。

△注意事项 • 本产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
 尤其，有些产品请务必阅读其品级，或△注意事项（保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项），否则有可能出现冒烟、起火等情况。
 • 产品搜索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/cn/catalog/>) 上登载有详细规格，因此，在索取规格表，或互换协商定案图之前可阅览其详细规格。

 接上页。

品名	温度特性	额定电压 (Vdc)	静电容量 (pF)	尺寸 长Lx宽W (mm)	尺寸 厚度T (mm)	引线间距F (mm)	引线形状代号 散装	引线形状代号 编带包装 (1)	引线形状代号 编带包装 (2)
RPE5C2A332J3□□D03□	C0G	100	3300 ±5%	5.0 x 4.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A332J3□□D03□	C0G	100	3300 ±5%	5.0 x 4.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A392J3□□D03□	C0G	100	3900 ±5%	5.0 x 4.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPE5C2A392J3□□D03□	C0G	100	3900 ±5%	5.0 x 4.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A472J4□□X03□	C0G	100	4700 ±5%	7.5 x 5.0	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A562J4□□F03□	C0G	100	5600 ±5%	7.5 x 5.0	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A682J4□□F03□	C0G	100	6800 ±5%	7.5 x 5.0	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPE5C2A822J5□□X03□	C0G	100	8200 ±5%	7.5 x 7.5	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPE5C2A103J5□□X03□	C0G	100	10000 ±5%	7.5 x 7.5	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPE5C2A123J5□□X03□	C0G	100	12000 ±5%	7.5 x 7.5	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPE5C2A153J6□□X13□	C0G	100	15000 ±5%	10.0 x 10.0	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPE5C2A183J6□□X13□	C0G	100	18000 ±5%	10.0 x 10.0	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPE5C2A223J6□□X03□	C0G	100	22000 ±5%	10.0 x 10.0	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPE5C2A273J6□□X03□	C0G	100	27000 ±5%	10.0 x 10.0	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPE5C2A333J6□□F03□	C0G	100	33000 ±5%	10.0 x 10.0	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPE5C2A393J7□□X03□	C0G	100	39000 ±5%	12.5 x 12.5	5.0	10.0	C1	-	-
RPE5C2A473J7□□F03□	C0G	100	47000 ±5%	12.5 x 12.5	5.0	10.0	C1	-	-
RPE5C2A563J7□□F03□	C0G	100	56000 ±5%	12.5 x 12.5	5.0	10.0	C1	-	-

在两个空格中填入引线形状代号。请参照规格表中右侧的三个“引线形状代号”。
品名最后的空格中填入包装代号。(B: 散装, A: 折叠盒装)
动作温度范围: -55 到 +125

● 高介电常数型, 温度特性X7R

品名	温度特性	额定电压 (Vdc)	静电容量	尺寸 长Lx宽W (mm)	尺寸 厚度T (mm)	引线间距F (mm)	引线形状代号 散装	引线形状代号 编带包装 (1)	引线形状代号 编带包装 (2)
RPER71E474K2□□A03□	X7R	25	0.47μF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER71E684K2□□C03□	X7R	25	0.68μF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER71E105K2□□C03□	X7R	25	1.0μF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER71E155K3□□C07□	X7R	25	1.5μF ±10%	5.0 x 4.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER71E225K3□□C07□	X7R	25	2.2μF ±10%	5.0 x 4.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER71H221K2□□A03□	X7R	50	220pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER71H221K2□□A03□	X7R	50	220pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER71H331K2□□A03□	X7R	50	330pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER71H331K2□□A03□	X7R	50	330pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER71H471K2□□A03□	X7R	50	470pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER71H471K2□□A03□	X7R	50	470pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER71H681K2□□A03□	X7R	50	680pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER71H681K2□□A03□	X7R	50	680pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER71H102K2□□A03□	X7R	50	1000pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER71H102K2□□A03□	X7R	50	1000pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER71H152K2□□A03□	X7R	50	1500pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER71H152K2□□A03□	X7R	50	1500pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER71H222K2□□A03□	X7R	50	2200pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER71H222K2□□A03□	X7R	50	2200pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER71H332K2□□A03□	X7R	50	3300pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER71H332K2□□A03□	X7R	50	3300pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER71H472K2□□A03□	X7R	50	4700pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER71H472K2□□A03□	X7R	50	4700pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER71H682K2□□A03□	X7R	50	6800pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER71H682K2□□A03□	X7R	50	6800pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER71H103K2□□A03□	X7R	50	10000pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER71H103K2□□A03□	X7R	50	10000pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER71H153K2□□A03□	X7R	50	15000pF ±10%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2

接下页。 

⚠ 注意事项 • 本产品目录所记载的产品规格, 因篇幅的限制, 只提供了主要产品资料。在您订购前, 必须确认规格表内容, 或者互换协商定案图。
尤其, 有些产品请务必阅读其品级, 或⚠ 注意事项 (保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项), 否则有可能出现冒烟、起火等情况。
• 产品检索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/cn/catalog/>) 上登載有详细规格, 因此, 在索取规格表, 或互换协商定案图之前可阅览其详细规格。

 接上页。

品名	温度特性	额定电压 (Vdc)	静电容量	尺寸 长L×宽W (mm)	尺寸 厚度T (mm)	引线间距F (mm)	引线形状代号 散装	引线形状代号 编带包装 (1)	引线形状代号 编带包装 (2)
RPER71H153K2□□A03□	X7R	50	15000pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER71H223K2□□A03□	X7R	50	22000pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER71H223K2□□A03□	X7R	50	22000pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER71H333K2□□A03□	X7R	50	33000pF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER71H333K2□□A03□	X7R	50	33000pF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER71H473K2□□A03□	X7R	50	47000pF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER71H473K2□□A03□	X7R	50	47000pF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER71H683K2□□A03□	X7R	50	68000pF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER71H683K2□□A03□	X7R	50	68000pF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER71H104K2□□A03□	X7R	50	0.10μF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER71H104K2□□A03□	X7R	50	0.10μF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER71H154K2□□C03□	X7R	50	0.15μF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER71H154K2□□C03□	X7R	50	0.15μF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER71H224K2□□C03□	X7R	50	0.22μF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER71H224K2□□C03□	X7R	50	0.22μF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER71H334K2□□C03□	X7R	50	0.33μF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER71H334K2□□C03□	X7R	50	0.33μF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER71H474K2□□C03□	X7R	50	0.47μF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER71H474K2□□C03□	X7R	50	0.47μF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER71H684K3□□C03□	X7R	50	0.68μF ±10%	5.0 × 4.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER71H684K3□□C03□	X7R	50	0.68μF ±10%	5.0 × 4.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER71H105K3□□C07□	X7R	50	1.0μF ±10%	5.0 × 4.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER71H105K3□□C07□	X7R	50	1.0μF ±10%	5.0 × 4.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER71H155K8□□C03□	X7R	50	1.5μF ±10%	7.5 × 5.5	4.0	5.0	K1	M1	M2
RPER71H225K8□□C03□	X7R	50	2.2μF ±10%	7.5 × 5.5	4.0	5.0	K1	M1	M2
RPER71H335K5□□C03□	X7R	50	3.3μF ±10%	7.5 × 7.5	5.0	5.0	B1	E1	E2
RPER71H475K5□□C03□	X7R	50	4.7μF ±10%	7.5 × 7.5	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPER72A221K2□□B03□	X7R	100	220pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER72A221K2□□B03□	X7R	100	220pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER72A331K2□□B03□	X7R	100	330pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER72A331K2□□B03□	X7R	100	330pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER72A471K2□□B03□	X7R	100	470pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER72A471K2□□B03□	X7R	100	470pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER72A681K2□□B03□	X7R	100	680pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER72A681K2□□B03□	X7R	100	680pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER72A102K2□□A03□	X7R	100	1000pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER72A102K2□□A03□	X7R	100	1000pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER72A152K2□□A03□	X7R	100	1500pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER72A152K2□□A03□	X7R	100	1500pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER72A222K2□□A03□	X7R	100	2200pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER72A222K2□□A03□	X7R	100	2200pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER72A332K2□□A03□	X7R	100	3300pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER72A332K2□□A03□	X7R	100	3300pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER72A472K2□□A03□	X7R	100	4700pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER72A472K2□□A03□	X7R	100	4700pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER72A682K2□□A03□	X7R	100	6800pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPER72A682K2□□A03□	X7R	100	6800pF ±10%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPER72A103K2□□A03□	X7R	100	10000pF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER72A103K2□□A03□	X7R	100	10000pF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER72A153K2□□A03□	X7R	100	15000pF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER72A153K2□□A03□	X7R	100	15000pF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER72A223K2□□A03□	X7R	100	22000pF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER72A223K2□□A03□	X7R	100	22000pF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER72A333K2□□C03□	X7R	100	33000pF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER72A333K2□□C03□	X7R	100	33000pF ±10%	5.0 × 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2

 接下页。 

△注意事项 • 本产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。
 尤其，有些产品请务必阅读其品级，或△注意事项（保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项），否则有可能出现冒烟、起火等情况。
 • 产品搜索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/cn/catalog/>) 上登载有详细规格，因此，在索取规格表，或互换协商定案图之前可阅览其详细规格。

 接上页。

品名	温度特性	额定电压 (Vdc)	静电容量	尺寸 长L×宽W (mm)	尺寸 厚度T (mm)	引线间距F (mm)	引线形状代号 散装	引线形状代号 编带包装 (1)	引线形状代号 编带包装 (2)
RPER72A473K3□□C07□	X7R	100	47000pF ±10%	5.0 × 4.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER72A473K3□□C07□	X7R	100	47000pF ±10%	5.0 × 4.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER72A683K3□□C07□	X7R	100	68000pF ±10%	5.0 × 4.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER72A683K3□□C07□	X7R	100	68000pF ±10%	5.0 × 4.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER72A104K3□□C07□	X7R	100	0.10μF ±10%	5.0 × 4.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPER72A104K3□□C07□	X7R	100	0.10μF ±10%	5.0 × 4.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPER72A154K8□□C03□	X7R	100	0.15μF ±10%	7.5 × 5.5	4.0	5.0	K1	M1	M2
RPER72A224K8□□C03□	X7R	100	0.22μF ±10%	7.5 × 5.5	4.0	5.0	K1	M1	M2
RPER72A334K5□□C03□	X7R	100	0.33μF ±10%	7.5 × 7.5	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPER72A474K8□□C03□	X7R	100	0.47μF ±10%	7.5 × 5.5	4.0	5.0	K1	M1	M2
RPER72A684K6□□F14□	X7R	100	0.68μF ±10%	10.0 × 10.0	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPER72A105K5□□C03□	X7R	100	1.0μF ±10%	7.5 × 7.5	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPER72A155K7□□F03□	X7R	100	1.5μF ±10%	12.5 × 12.5	5.0	10.0	C1	-	-
RPER72A225K7□□F03□	X7R	100	2.2μF ±10%	12.5 × 12.5	5.0	10.0	C1	-	-


在两个空格中填入引线形状代号。请参照规格表中右侧的三个“引线形状代号”。
品名最后的空格中填入包装代号。(B: 散装, A: 折叠盒装)
动作温度范围: -55 到+125

● 高介电常数型, 温度特性Z5U

品名	温度特性	额定电压 (Vdc)	静电容量	尺寸 长L×宽W (mm)	尺寸 厚度T (mm)	引线间距F (mm)	引线形状代号 散装	引线形状代号 编带包装 (1)	引线形状代号 编带包装 (2)
RPEE41E105M3□□C03□	Z5U	25	1.0μF ±20%	5.0 × 4.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEE41E105M3□□C03□	Z5U	25	1.0μF ±20%	5.0 × 4.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEE41H102M2□□A03□	Z5U	50	1000pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEE41H102M2□□A03□	Z5U	50	1000pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEE41H222M2□□A03□	Z5U	50	2200pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEE41H222M2□□A03□	Z5U	50	2200pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEE41H472M2□□A03□	Z5U	50	4700pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEE41H472M2□□A03□	Z5U	50	4700pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEE41H103M2□□A03□	Z5U	50	10000pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEE41H103M2□□A03□	Z5U	50	10000pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEE41H223M2□□A03□	Z5U	50	22000pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEE41H223M2□□A03□	Z5U	50	22000pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEE41H473M2□□A03□	Z5U	50	47000pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEE41H473M2□□A03□	Z5U	50	47000pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEE41H104M2□□A03□	Z5U	50	0.10μF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEE41H104M2□□A03□	Z5U	50	0.10μF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEE41H224M3□□C03□	Z5U	50	0.22μF ±20%	5.0 × 4.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEE41H224M3□□C03□	Z5U	50	0.22μF ±20%	5.0 × 4.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEE41H474M3□□C03□	Z5U	50	0.47μF ±20%	5.0 × 4.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPEE41H474M3□□C03□	Z5U	50	0.47μF ±20%	5.0 × 4.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPEE41H105M4□□E12□	Z5U	50	1.0μF ±20%	7.5 × 5.0	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPEE41H225M6□□F14□	Z5U	50	2.2μF ±20%	10.0 × 10.0	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPEE41H475M7□□F03□	Z5U	50	4.7μF ±20%	12.5 × 12.5	5.0	10.0	C1	-	-
RPEE42A102M2□□B03□	Z5U	100	1000pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEE42A102M2□□B03□	Z5U	100	1000pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEE42A222M2□□B03□	Z5U	100	2200pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEE42A222M2□□B03□	Z5U	100	2200pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEE42A472M2□□B03□	Z5U	100	4700pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEE42A472M2□□B03□	Z5U	100	4700pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEE42A103M2□□B03□	Z5U	100	10000pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEE42A103M2□□B03□	Z5U	100	10000pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEE42A223M2□□D03□	Z5U	100	22000pF ±20%	5.0 × 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2

接下页。 

⚠ 注意事项 • 本产品目录所记载的产品规格, 因篇幅的限制, 只提供了主要产品资料。在您订购前, 必须确认规格表内容, 或者互换协商定案图。
尤其, 有些产品请务必阅读其品级, 或⚠ 注意事项 (保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项), 否则有可能出现冒烟、起火等情况。
• 产品搜索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/cn/catalog/>) 上登載有详细规格, 因此, 在索取规格表, 或互换协商定案图之前可阅览其详细规格。



品名	温度特性	额定电压 (Vdc)	静电容量	尺寸 长L×宽W (mm)	尺寸 厚度T (mm)	引线间距F (mm)	引线形状代号 散装	引线形状代号 编带包装 (1)	引线形状代号 编带包装 (2)
RPEE42A223M2□□D03□	Z5U	100	22000pF ±20%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEE42A473M3□□D03□	Z5U	100	47000pF ±20%	5.0 x 4.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEE42A473M3□□D03□	Z5U	100	47000pF ±20%	5.0 x 4.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEE42A104M3□□C03□	Z5U	100	0.10μF ±20%	5.0 x 4.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPEE42A104M3□□C03□	Z5U	100	0.10μF ±20%	5.0 x 4.5	3.15	5.0	K1	M1	M2

在两个空格中填入引线形状代号。请参照规格表中右侧的三个“引线形状代号”。

品名最后的空格中填入包装代号。(B: 散装, A: 折叠盒装)

动作温度范围: +10 到+85

● 高介电常数型, 温度特性Y5V

品名	温度特性	额定电压 (Vdc)	静电容量	尺寸 长Lx宽W (mm)	尺寸 厚度T (mm)	引线间距F (mm)	引线形状代号 散装	引线形状代号 编带包装 (1)	引线形状代号 编带包装 (2)
RPEF51E105Z3□□C03□	Y5V	25	1.0μF +80/-20%	5.0 x 4.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEF51E105Z3□□C03□	Y5V	25	1.0μF +80/-20%	5.0 x 4.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEF51H102Z2□□A03□	Y5V	50	1000pF +80/-20%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEF51H102Z2□□A03□	Y5V	50	1000pF +80/-20%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEF51H22Z22□□A03□	Y5V	50	2200pF +80/-20%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEF51H22Z22□□A03□	Y5V	50	2200pF +80/-20%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEF51H47Z22□□A03□	Y5V	50	4700pF +80/-20%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEF51H47Z22□□A03□	Y5V	50	4700pF +80/-20%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEF51H103Z2□□A03□	Y5V	50	10000pF +80/-20%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEF51H103Z2□□A03□	Y5V	50	10000pF +80/-20%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEF51H223Z2□□A03□	Y5V	50	22000pF +80/-20%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEF51H223Z2□□A03□	Y5V	50	22000pF +80/-20%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEF51H473Z2□□A03□	Y5V	50	47000pF +80/-20%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEF51H473Z2□□A03□	Y5V	50	47000pF +80/-20%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEF51H104Z2□□A03□	Y5V	50	0.10μF +80/-20%	5.0 x 3.5	2.5	2.5	P1	S1	S2
RPEF51H104Z2□□A03□	Y5V	50	0.10μF +80/-20%	5.0 x 3.5	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEF51H224Z2□□A03□	Y5V	50	0.22μF +80/-20%	5.0 x 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPEF51H224Z2□□A03□	Y5V	50	0.22μF +80/-20%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPEF51H474Z2□□C03□	Y5V	50	0.47μF +80/-20%	5.0 x 3.5	3.15	2.5	P1	S1	S2
RPEF51H474Z2□□C03□	Y5V	50	0.47μF +80/-20%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	M2
RPEF51H105Z4□□E12□	Y5V	50	1.0μF +80/-20%	7.5 x 5.0	2.5	5.0	K1	M1	M2
RPEF51H225Z6□□F14□	Y5V	50	2.2μF +80/-20%	10.0 x 10.0	4.0	5.0	B1	E1	E2
RPEF51H475Z6□□F03□	Y5V	50	4.7μF +80/-20%	10.0 x 10.0	4.0	5.0	B1	E1	E2

在两个空格中填入引线形状代号。请参照规格表中右侧的三个“引线形状代号”。

品名最后的空格中填入包装代号。(B: 散装, A: 折叠盒装)

动作温度范围: -30 到+85

独石陶瓷电容器引线型

RDE系列 (商业用途专用) (直流250V-630V)

●品名表示法 (详细情况, 请参见第22页)




(例如)

RD	E	R7	2J	103	K	2	K1	C11	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

●尺寸

Dimensions and Lead Style Code	Dimensions (mm)					
	L	W	W1	T	F	d
2K1/2M1	5.0	3.5	5.0	See the individual product specifications	5.0	0.5
3K1/3M1	5.0	4.5	6.3		5.0	0.5
5B1/5E1	7.5	7.5*	-		5.0	0.5
8K1/8M1	7.5	5.5	8.0		5.0	0.5
UB1/UE1	7.7	12.5*	-		5.0	0.5

*DC630V: W+0.5mm

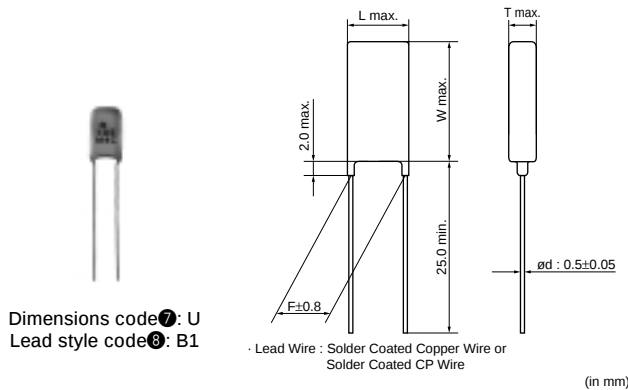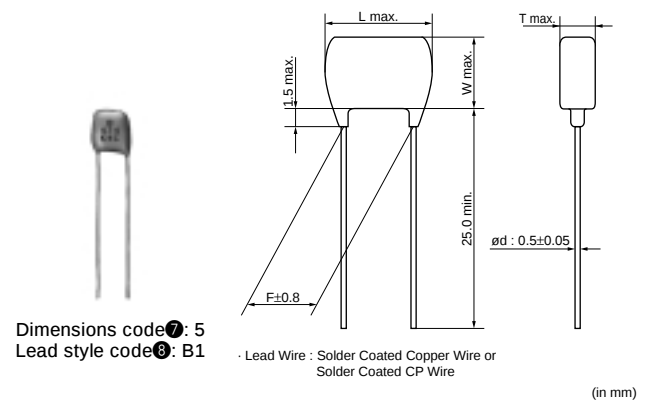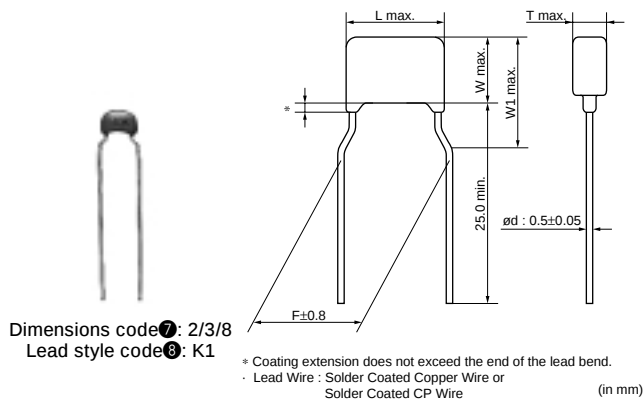

品名	温度特性	额定电压 (Vdc)	静电容量	尺寸 长Lx宽W (mm)	尺寸 厚度T (mm)	引线间距F (mm)	引线形状代号 散装	引线形状代号 编带包装 (1)	引线形状代号 编带包装 (2)
RDER72E102K2□□A11□	X7R	250	1000pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72E152K2□□A11□	X7R	250	1500pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72E222K2□□A11□	X7R	250	2200pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72E332K2□□A11□	X7R	250	3300pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72E472K2□□A11□	X7R	250	4700pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72E682K2□□A11□	X7R	250	6800pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72E103K2□□A11□	X7R	250	10000pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72E153K2□□C11□	X7R	250	15000pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72E223K2□□C11□	X7R	250	22000pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72E333K2□□C11□	X7R	250	33000pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72E473K2□□C11□	X7R	250	47000pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72E683K3□□C11□	X7R	250	68000pF ±10%	5.0 x 4.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72E104K3□□C11□	X7R	250	0.10μF ±10%	5.0 x 4.5	3.15	5.0	K1	B1	-

[接下页。](#)

△注意事项 本产品目录所记载的产品规格, 因篇幅的限制, 只提供了主要产品资料。在您订购前, 必须确认规格表内容, 或者互换协商定案图。尤其, 有些产品请务必阅读其品级, 或△注意事项 (保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项), 否则有可能出现冒烟、起火等情况。

· 产品检索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/cn/catalog/>) 上登載有详细规格, 因此, 在索取规格表, 或互换协商定案图之前可浏览其详细规格。

☞ 接上页。

品名	温度特性	额定电压 (Vdc)	静电容量	尺寸 长L×宽W (mm)	尺寸 厚度T (mm)	引线间距F (mm)	引线形状代号 散装	引线形状代号 编带包装 (1)	引线形状代号 编带包装 (2)
RDER72E154K8□□C11□	X7R	250	0.15μF ±10%	7.5 x 5.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72E224K8□□C11□	X7R	250	0.22μF ±10%	7.5 x 5.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72E334K5□□C13□	X7R	250	0.33μF ±10%	7.5 x 7.5	4.0	5.0	B1	E1	-
RDER72E474K5□□C13□	X7R	250	0.47μF ±10%	7.5 x 7.5	4.0	5.0	B1	E1	-
RDER72E105MU□□C13□	X7R	250	1.0μF ±20%	7.7 x 12.5	4.0	5.0	B1	E1	-
RDER72J102K2□□C11□	X7R	630	1000pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72J152K2□□C11□	X7R	630	1500pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72J222K2□□C11□	X7R	630	2200pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72J332K2□□C11□	X7R	630	3300pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72J472K2□□C11□	X7R	630	4700pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72J682K2□□C11□	X7R	630	6800pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72J103K2□□C11□	X7R	630	10000pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72J153K2□□C11□	X7R	630	15000pF ±10%	5.0 x 3.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72J223K3□□C11□	X7R	630	22000pF ±10%	5.0 x 4.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72J333K3□□C11□	X7R	630	33000pF ±10%	5.0 x 4.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72J473K3□□C11□	X7R	630	47000pF ±10%	5.0 x 4.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72J683K8□□C11□	X7R	630	68000pF ±10%	7.5 x 5.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72J104K8□□C11□	X7R	630	0.10μF ±10%	7.5 x 5.5	3.15	5.0	K1	M1	-
RDER72J154K5□□C13□	X7R	630	0.15μF ±10%	7.5 x 8.0	4.0	5.0	B1	E1	-
RDER72J224K5□□C13□	X7R	630	0.22μF ±10%	7.5 x 8.0	4.0	5.0	B1	E1	-
RDER72J474MU□□C13□	X7R	630	0.47μF ±20%	7.7 x 13.0	4.0	5.0	B1	E1	-

在两个空格中填入引线形状代号。请参照规格表中右侧的三个“引线形状代号”。

品名最后的空格中填入包装代号。(B: 散装, A: 折叠盒装)

动作温度范围: -55 到+125